

# VAP


## Simple & Clean

DOCUMENTATION COMMERCIALE



- Longévité exceptionnelle
- Maintenance simplifiée
- Totalement démontable et nettoyable
- Pas de transmission mécanique
- Conforme à la norme XP E 38-424

# VENTILATEUR ASPIRANT POLYESTER : Série VAP

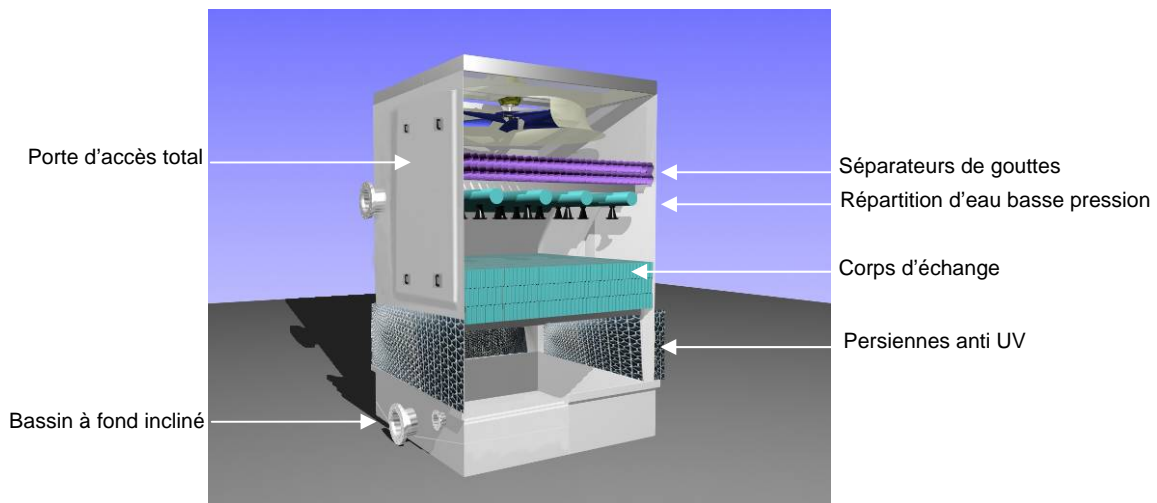

## Conception Anti Légionelles :

### L'enveloppe

Elle est constituée de panneaux autoportants en polyester renforcé de fibre de verre. La totalité des pièces métalliques pour l'assemblage sont moulées dans l'enveloppe. La résistance à la corrosion est alors absolue. Une finition intérieure assure sa surface très lisse pour éviter l'accroche du biofilm.

### L'accessibilité

Une large porte d'accès sur toute la hauteur de la tour permet de contrôler et de démonter en toute sécurité l'ensemble des internes de la tour. Les persiennes anti UV se démontent rapidement et permettent ainsi d'accéder aisément au bassin. Le nettoyage total est alors simple et efficace.

### La transmission mécanique

Afin de réduire les coûts d'exploitation, et de sécuriser la fiabilité du fonctionnement, l'accouplement moteur – ventilateur est conçu sans organe de transmission mécanique (courroie, réducteur). Ainsi, Jacir – Air Traitement a opté pour la transmission directe avec moteur à vitesse lente.

### Le corps d'échange : FREEFILM

Posé sur ses supports inox, il est constitué de feuilles PVC pour une température d'eau de 55 °C, en standard, option 70 et 80 °C. Assemblé, il forme des canaux verticaux de larges sections de 20 mm facilement nettoyables; cette technologie allie ainsi une surface d'échange étendue à une forte résistance à l'encrassement et à une perte de charge très faible.

### Le bassin

Les VAP peuvent être fournis avec ou sans bassin polyester. Il est composé d'une ou deux pièces assemblées par l'extérieur afin d'éviter tout contact de la visserie avec l'eau. L'accroche du bio film est ainsi ralentie. Pour assurer la propreté du circuit, la vidange totale est possible grâce à la pente du bassin et à l'orifice de vidange au point bas. Les persiennes anti UV préviennent du rayonnement solaire dans le bassin, limitant ainsi le développement des bactéries et rejaillissements en cas de vent.

### La distribution de l'Eau

La distribution de l'eau est assurée à partir de rampes en PEHD, équipées de disperseurs basse pression, et spécialement conçus pour répartir l'eau de façon optimale, couvrant la totalité de la section de passage de l'air. De large diamètre (de 12 à 32mm) pour éviter l'encrassement, leur fonctionnement en basse pression permet également de produire des gouttes de grandes tailles peu sensibles aux entraînements vésiculaires. Ainsi le risque de contamination bactériologique en est considérablement réduit.

### Les Options

Bassins, persiennes, caillebotis d'accès sous packing, résistance antigel avec thermostat, variateur de fréquences, contre-bridés en PEHD, échelle d'accès à la mécanique etc...



Distribué par :