


PACKING PP

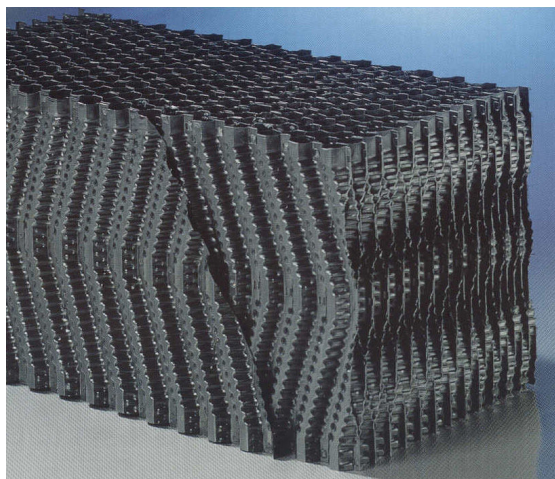

APPLICATIONS :

- Eau propre
- Climatisation
- Energie

AVANTAGES :

- Polypropylène non sujet à l'effritement
- Incinération possible sans dégagement de chlore
- Qualité alimentaire

CARACTERISTIQUES :

ASSEMBLAGE	MATERIAU	TEMP. max	MES ppm max	CANAUX mm	TOURS
Feuilles thermoformées et soudées	PP	70 °C Option 100°C	70	12	S